




**TECHNICGUM**  
**MLT GROUP**

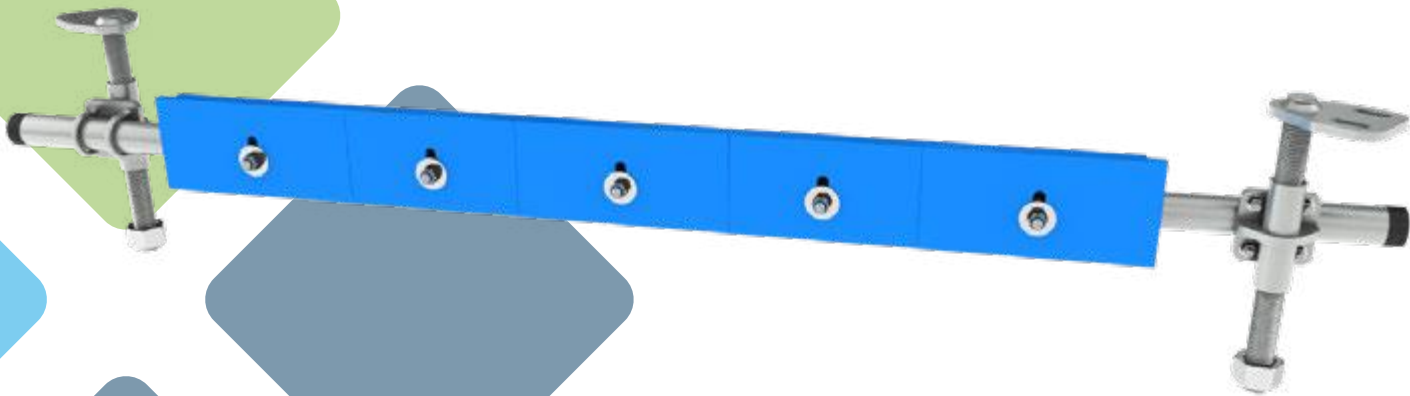

**RacloFlex**  **DP**

**Racleur chasse-pierre diagonal**  
à lame segmentée avec pression  
automatique pour bande réversible

# POURQUOI CHOISIR LE RACLOFLEX DP ?




Solution technique, fiable et robuste

## Un système ajustable qui garde un contact permanent avec la bande

Le support coulissant permet un mouvement de bas en haut de la structure complète pour que le racleur garde un contact permanent avec la bande quel que soit le niveau d'usure de la lame tout en permettant de remonter en situation dangereuse.

La lame du **RacloFlex DP** en polyuréthane haute résistance\* est constituée de modules qui peuvent être ajustés en hauteur, retournés à 180° (double bords) et remplacés indépendamment.

\*Indice d'abrasion 25mm<sup>3</sup> suivant DIN53516/10N

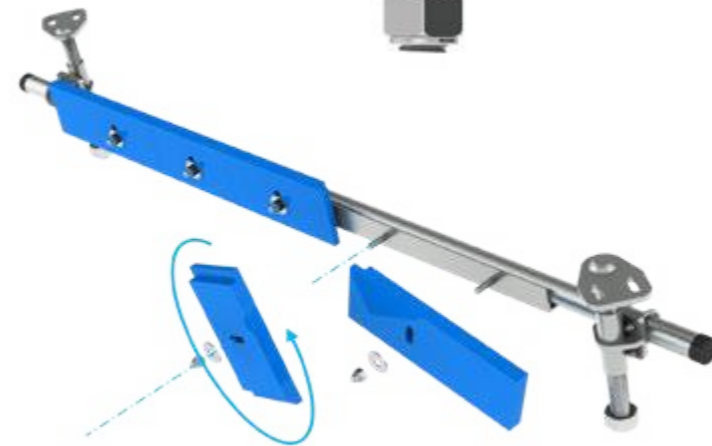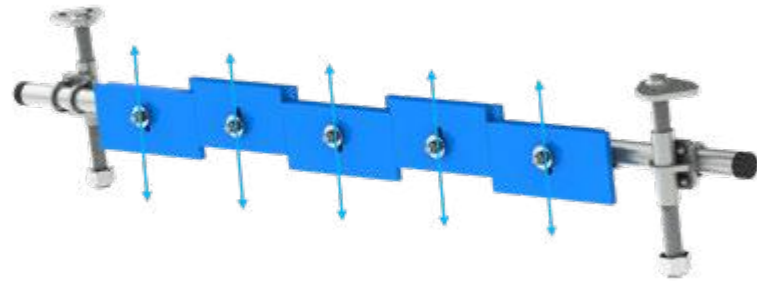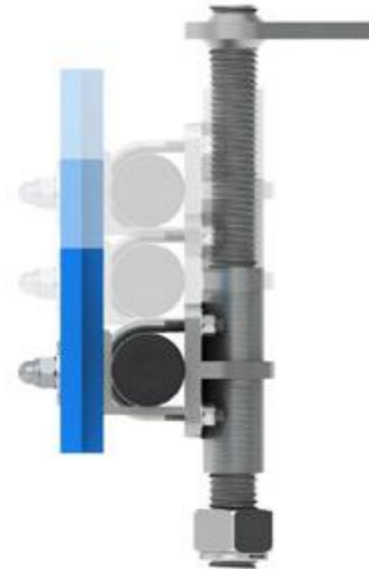

## LES AVANTAGES

- Spécialement adapté aux bandes réversibles
- Réglage simple
- Installation facile
- Design économique
- Faible encombrement
- Remplacement rapide
- Pression de raclage réduite
- Remplacement modulaire simplifié
- Rétractation de sécurité automatique
- Compatible avec de nombreux produits

## OPTIONS, ACCESSOIRES ET VERSIONS



### Bague de décalage

Permet de couper et souder le tube support pour décaler la lame par rapport aux supports.



### Clef spéciale « MultiTool »

Regroupe toutes les fonctions nécessaires à la manipulation et au réglage du racleur.

## Données générales du RacloFlex DP

<b>Qualité(s) lame(s) :</b>	Polyuréthane anti abrasion : 25mm <sup>3</sup> suivant DIN53516/10N	
<b>Position de travail :</b>	Lame orientée à 35° avec la structure / à 90° avec la bande	
<b>Traitements surfaces :</b>	Toute partie métallique galvanisée + boulonnerie inox	
<b>Température :</b>	-15° / + 50° C	
<b>Plage de pH :</b>	3 à 11	
<b>Vitesse maxi :</b>	DP = 3 m/s	Fonctionne sur 2 sens de marche
	DP-HD = 5 m/s	Fonctionne sur 2 sens de marche
<b>Ne pas exposer :</b>	Vapeurs d'eau chaude : qualité spéciale possible Ambiance corrosive : Tout ou partie inox possible Encrassement incontrôlé sur l'ensemble du racleur	


<b>Bande, mm</b>	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
<b>Largeur de raclage DP, mm</b>	595	715	980	1105	1365	1490				
<b>Largeur de raclage DP-HD, mm</b>							1755	1875	2140	2260

**RacloFlex DP-HD**



La version lourde **RacloFlex DP-HD** est disponible pour des bandes de 1600 à 2000 mm; Tube support et axes porteurs renforcés

**Solution haute performance pour bandes à simple sens : RacloFlex VP**

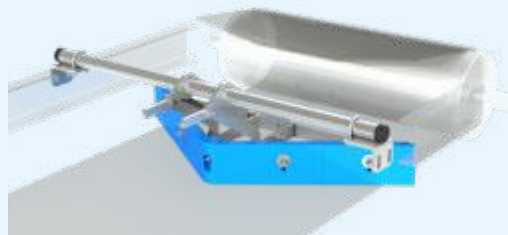

GeminiSkirt

BigBen 3

RacloFlex VP

CeraGum

GlideBar

SealBloc

Atlas

StarTracker

StarTracker

RacloFlex Z

RacloFlex Sw



Logo distributeur

