




TECHNICGUM
MLT GROUP

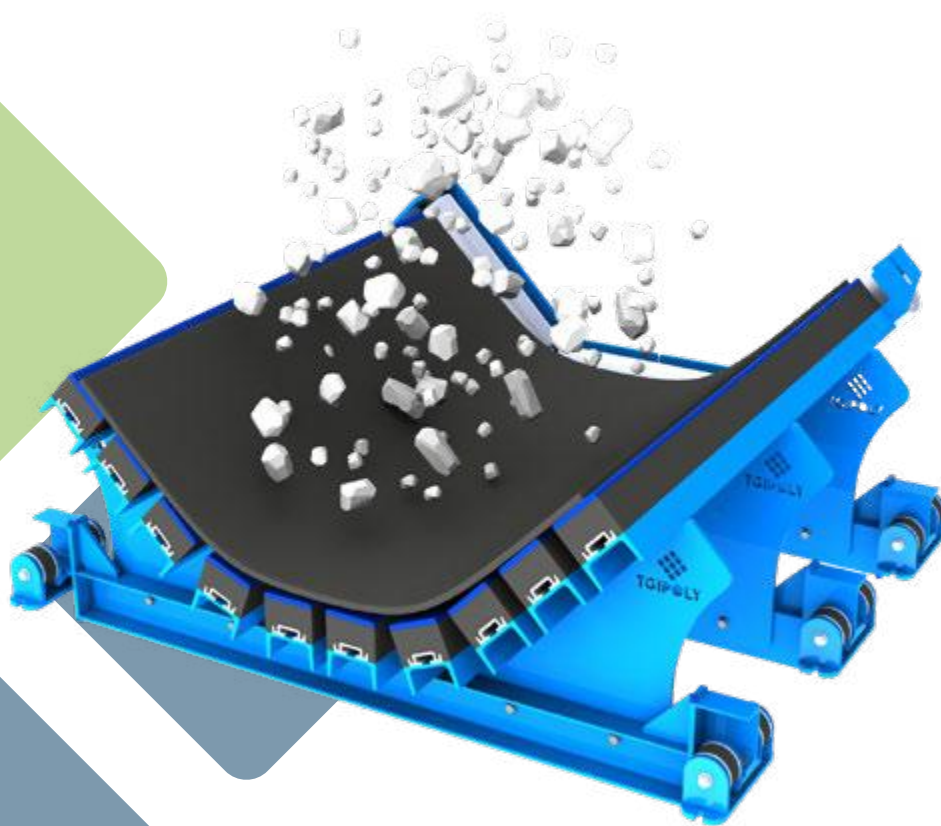

Atlas

Berceau Atlas
suppression des points rentrants,
amélioration de l'étanchéité,
absorption des impacts

LE BERCEAU ATLAS, QU'EST-CE-QUE C'EST ?



Le berceau qui absorbe
parfaitement les chocs

Une conception sur-mesure pour protéger votre bande

Berceau **Atlas** acier mécano-soudé fabriqué sur mesure.
Côtés démontables pour pose en présence de la bande.

Plusieurs types de conception possibles :


- Standard
- En transition d'auge
- En auge profonde

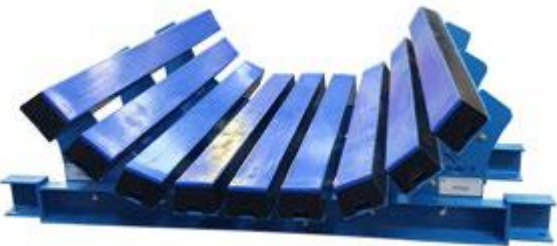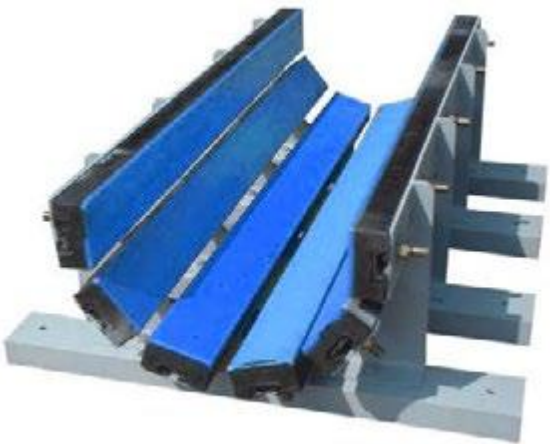

LES AVANTAGES

- Grande plage de capacité d'absorption
- Construction très robuste sans point faible comme des articulations
- Forme produite sur mesure pour un respect maximum de la bande
- Installation très simple sans réglage nécessaire
- Parties métalliques peintes (galvanisées en option)
- Parties latérales démontables pour installation sans détendre et soulever la bande
- Possibilité de forme en auge profonde 90° maxi
- Possibilité de forme en transition d'auge avec delta entrée sortie maxi 20° sur 1200 mm
- Amélioration importante de l'étanchéité avec les bavettes de rives

OPTIONS, ACCESSOIRES ET VERSIONS

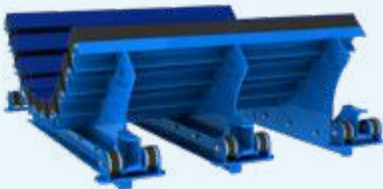


Amortisseurs

Augmente la capacité du berceau.



Batterie d'entrée

Assure l'entrée de la bande dans de bonnes conditions en réutilisant des rouleaux existants.



Transition d'auge

Forme spéciale nécessaire lorsque la chute de matière est dans la zone de transition d'auge de la bande.



Données générales du berceau Atlas

Dimensions possibles :	Pour la bande de 500 à 3000 mm Barre d'impact largeur 100 mm, longueur 1200 mm, hauteur 50 mm, ou 75 mm
Traitements surfaces :	Peinture Polyuréthane (galvanisée en option)
Température :	-20° / + 50° C
Plage de pH :	4 à 10
Vitesse maxi :	7 m/s
Ne pas exposer :	Agrafe saillante hors de la bande Angle d'auge inférieur à l' Atlas avant son entrée (ajouter station) Huiles, graisse ou hydrocarbure
Ambiance corrosive :	Tout ou partie inox possible

Bande, en mm	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Nombre de barres	5	6	7	9	11	13	14	16	18

Utilisation conjointe avec les rives d'étanchéité renforcées : SealBloc

Assure le confinement des poussières et la protection optimale du point de chute

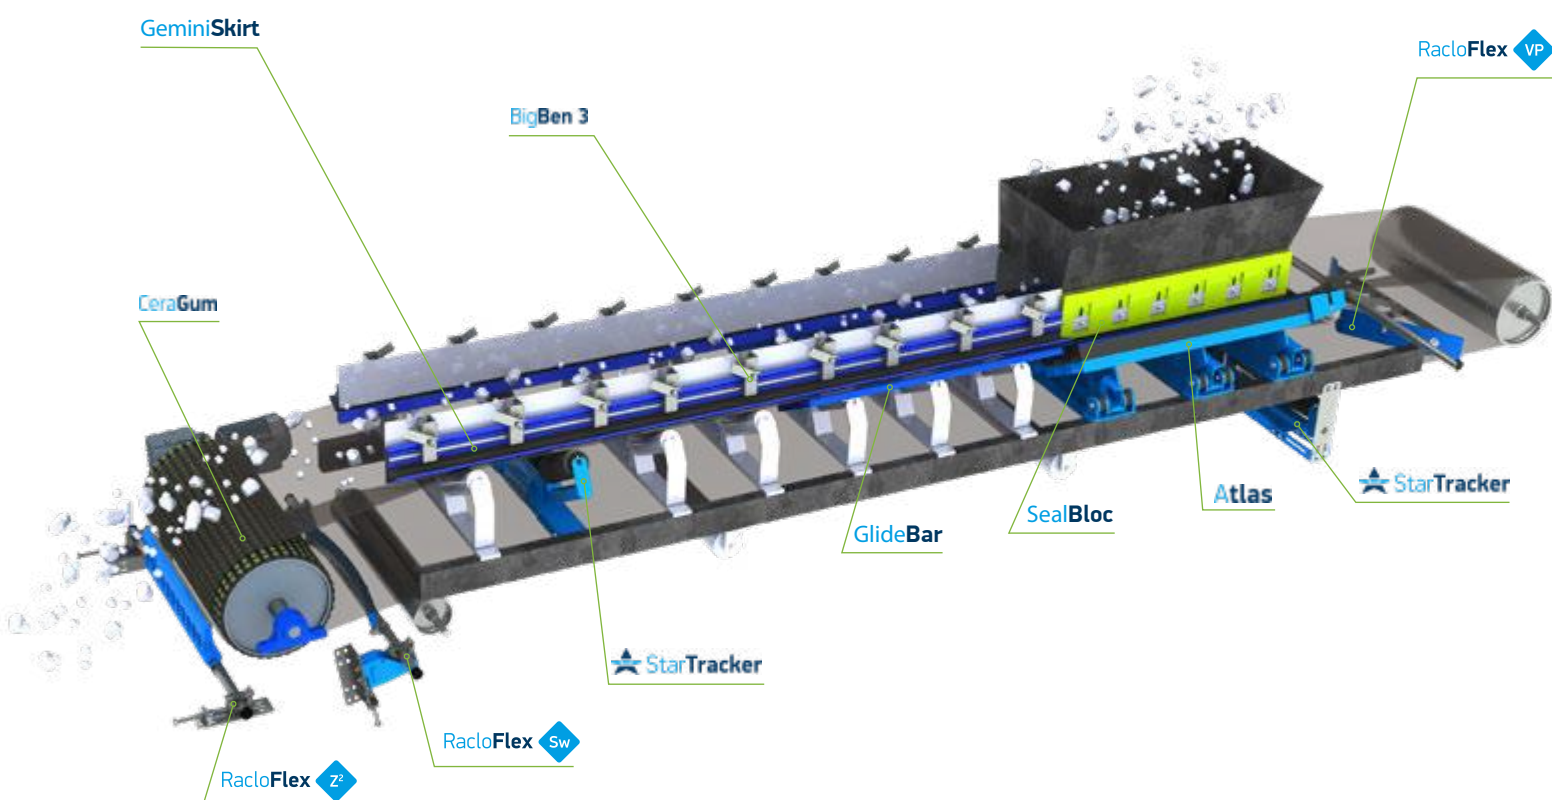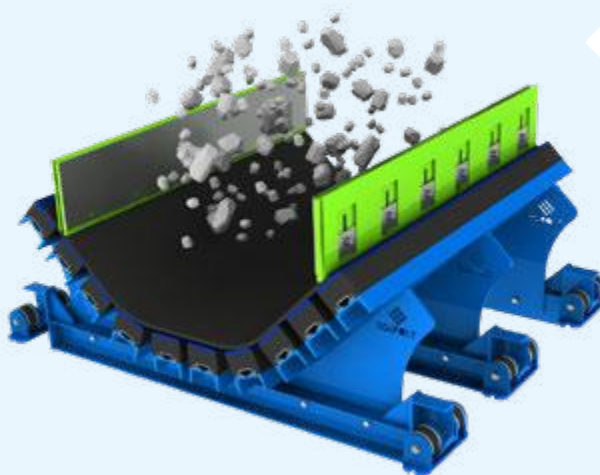

 **MLT GROUP**
 Conveyor Solutions Expert

 **MLT GROUP**
 Minet Lacing Technology

 **TECHNIGUM**
 MLT GROUP

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com

ATLAS 07/07/2021