

RacloFlex

Z²



Racleur de bande / tangentiel multi-lames à compensation automatique par ressort






POURQUOI CHOISIR LE RACLOFLEX Z² ?



Une innovation technologique
unique sur le marché

❖ Un système ingénieux qui s'adapte à votre bande

Chaque lame polyuréthane profilée anti-colmatage est équipée de 2 ressorts internes et clipsée sur un pivot qui permet un léger mouvement de rotation et un remplacement rapide et sans réglage

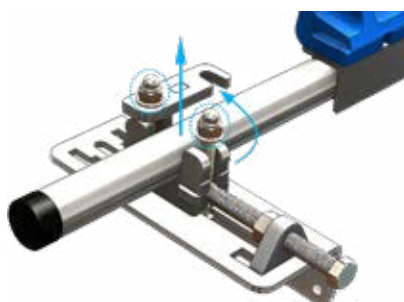

Les mono-lames simples des produits concurrents ne s'adaptent pas à la bande

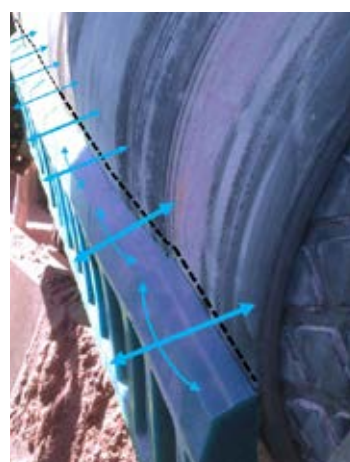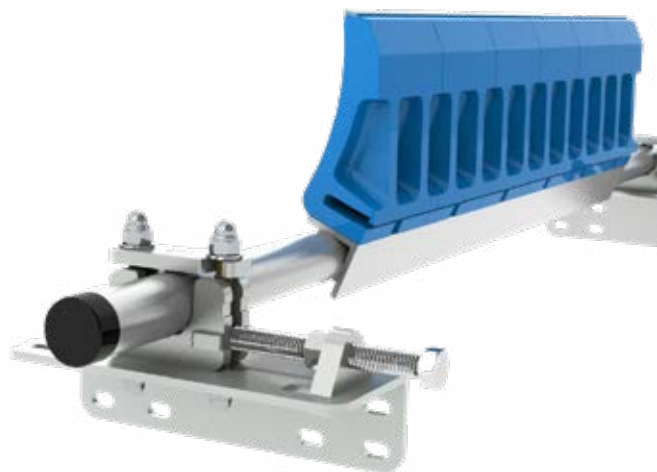


Les multi-lames du RacloFlex Z² épousent la forme de la bande et s'adaptent parfaitement

LES AVANTAGES

- Économique et polyvalent
- Nettoyage haute performance
- Parties métalliques galvanisées
- Palier cranté à ouverture rapide
- On ne remplace que les lames usées
- Nombreux types de lames disponibles
- Tige de mise en pression escamotable
- Adaptable sur bande concave ou convexe
- Système de mise en pression par ressort intégré à chaque lame
- Réalignement automatique des lames pour compensation d'usure centrale

OPTIONS, ACCESSOIRES ET VERSIONS



Pression en tirant

Permet la mise en pression du racleur par le dessus et sans dépasser de la cornière.



Clef spéciale « MultiTool »

Regroupe toutes les fonctions nécessaires à la manipulation et au réglage du racleur.



Qualités spéciale

Une garde variété de qualités de lames disponibles pour tout type d'application.


Données générales du RacloFlex Z²

Qualité(s) lame(s) :	Carbure de tungstène : 93 HRA 3x10 mm	
	Ou- Carbure de tungstène : 93 HRA 5x10 mm	
	Ou- Carbure impact : 66 HRA 5x10 mm (Compatible SUPER-SCREW® / ISC® / FIX'N GO®)	
	Ou- Polyuréthane résistant à l'usure : 25 mm ³ svt DIN53516-10N (Compatible SUPER-SCREW® / ISC® / FIX'N GO®)	
Position de travail :	Angle de raclage = 90° à la tangente (visée du centre -voir notice)	
Traitements surfaces :	Toutes pièces métal électro-zinguées + boulonnerie inox A2	
Température :	-15° / + 50° C	
Plage de pH :	3 à 11	
Vitesse maxi :	Z ²	1 sens = 2 m/s 2 sens = non recommandé
	Z ² -HD	1 sens = 4 m/s 2 sens = non recommandé
Ne pas exposer :	Impact et agrafe sur Carbure tungstène (Choisir lames Polyuréthane ou Carbure impact)	
	Vapeurs d'eau chaude : qualité spéciale possible	
	Ambiance corrosive : Tout ou partie inox possible	
	Papier, fils, tissus et déchets ménagers Encrassement incontrôlé sur l'ensemble du racleur	


Bande, mm	400	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Largeur de raclage, mm	378	504	630	756	882	1134	1260	1512	1638	1890
Nombre de lames	3	4	5	6	7	9	10	12	13	15

Pour toute demande de racleur au-delà d'une bande 2200 mm le racleur sera fabriqué sur mesure.

Utilisation conjointe avec le racleur : RacloFlex Sw

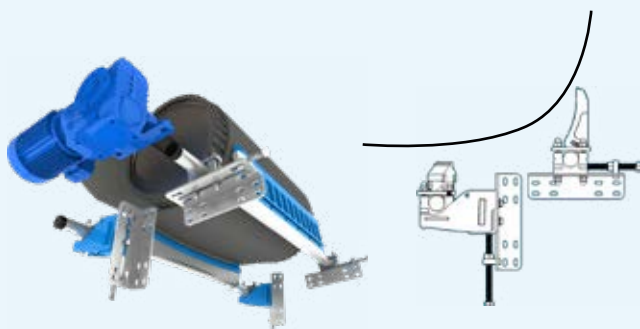

RacloFlex Z²-HD

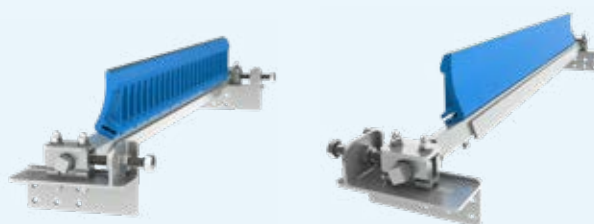

La version lourde **RacloFlex Z²-HD** est proposée pour des bandes de 1400 à 2200 mm; Carbure tungstène 5x10, Tube, axes et mécanique renforcés.



RacloFlex

Z²

MLT Conveyor Solutions Expert

Plus de 70 ans d'innovation
à votre service



Logo distributeur



MLT GROUP

Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com

Z² 14/09/2021