

SOLUTIONS DE RÉPARATION



PATENTED PRODUCT

MADE IN FRANCE

Pour bandes textiles et métalliques



GAMME DE RÉPARATIONS

Des solutions simples, rapides et définitives pour vos bandes transporteuses

LE PATCH DE RÉPARATION FIX'N GO® RAPIDE À INSTALLER POUR BANDES TRANSPORTEUSES À CARCASSE TEXTILE

FIX'N GO® est une solution innovante et rapide pour réparer les déchirures ou les dommages sur les bandes transporteuses caoutchouc textiles.

Composé d'un tissu renforcé et d'un caoutchouc ayant un indice d'abrasion très élevé de 50mm³, **FIX'N GO®** offre une protection aux frottements et à l'usure supérieure à celle de votre bande transporteuse d'origine, tout en conservant sa souplesse, sa tenue à l'allongement et sa résistance à la traction.

En réparant votre bande avec **FIX'N GO®**, vous utilisez une réparation définitive sans autres interventions à prévoir.

Les vis, spécifiquement étudiées, sont auto-foreuses et auto-taraudeuses : elles écartent les fibres de la bande sans les couper.



LES AVANTAGES

- Produit très résistant à la rupture et aux chocs importants et répétitifs.
- Simplicité et rapidité de pose.
- Pas d'investissement en outillage, une visseuse et une décortiqueuse suffisent.
- Compatible avec de faibles diamètres d'enroulement.
- Un seul produit pour tous vos types de bandes, et toutes vos réparations.
- Installation quelles que soient les difficultés d'accès, les conditions météorologiques (pluie, neige, vent, froid...) de jour comme de nuit.
- Pas d'utilisation de colles ou autres produits chimiques qui pourraient avoir des conséquences dommageables pour la santé.
- Compatible avec les racleurs.

Le patch de réparation **FIX'N GO®**

- S'utilise pour les déchirures longitudinales, les accrocs en bordure de bande, les impacts, les trous,
- Permet même de réparer deux bandes dans le sens longitudinal,
- Est utilisable pour des bandes à carcasse textile multiplis et mono-plis allant jusqu'à 1250 N/mm,
- Est disponible en 2 versions : en qualité acier zingué ou en qualité inox amagnétique
- Packs disponibles en 2 et 20 m.




SUPER-SCREW® : RÉPARATION ET PATCH POUR BANDES TRANSPORTEUSES À CARCASSES TEXTILES ET METALLIQUES

Pour vos bandes transporteuses caoutchouc à carcasse métallique ou textile de forte tension, la jonction souple à visser **SUPER-SCREW®** peut-être aussi idéale en patch de réparation (trous ou déchirures dans votre bande). Auto-foreuses et auto-taraudeuses, les vis pincet les câbles ou passent à travers en apportant une nouvelle résistance à la carcasse de la bande.

Le système de vissage permet d'installer la solution de réparation **SUPER-SCREW®** quelles que soient :


- la configuration du convoyeur,
- les conditions d'accès,
- les conditions météorologiques,
- la température de -80 (-112°F) à 200°C (392°F).

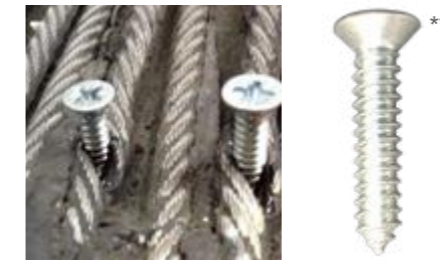

Modèle	Epaisseur de la jonction	
	Supérieure	Inférieure
35*	3.5 mm	3 mm
63*	6 mm	3 mm
85	7.5 mm	4.5 mm
100	7.5 mm	4.5 mm
105	9 mm	4.5 mm
125	6.5 mm	6 mm
127	8.5 mm	6 mm
180	8.5 mm	6 mm
185	8.5 mm	6 mm
200	8.5 mm	6 mm
205	10 mm	6 mm
250	10.5 mm	8 mm

* SUPER-SCREW® EVOLUTION

** Des vis très pointues peuvent-être commandées sur demande pour des bandes métalliques très pointues.

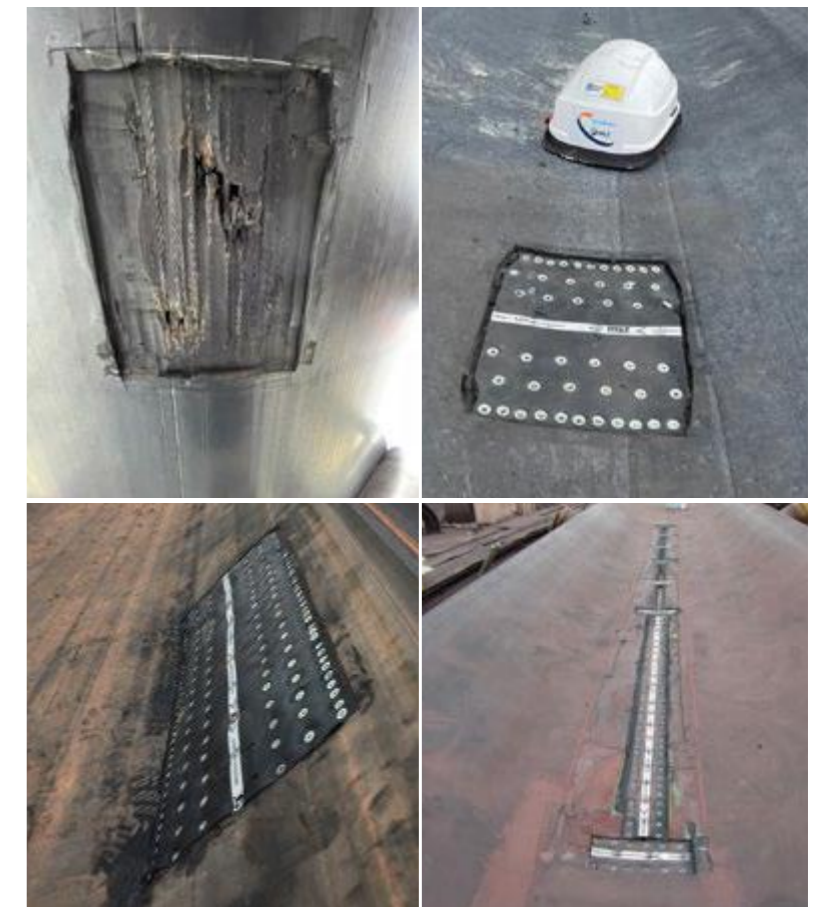

LES AVANTAGES

- Installation rapide (temps de maintenance optimisé) et facile
- Quelles que soient les conditions climatiques
- Sans équipement coûteux
- Sans pré-perçage
- Les vis sont auto-foreuses et auto-taraudeuses
- Résistante à l'usure et à la coupure
- Compatible avec les racleurs
- Étanche
- Flexible
- Plusieurs qualités de gomme disponibles

SUPER-SCREW® est aussi une jonction permanente, contactez-nous.


Agrafes à plaquettes - Bandes textiles

Les agrafes à plaquettes permettent de jonctionner facilement et simplement les bandes transporteuses. Elles sont idéales pour réparer les déchirures et jonctionner des bandes transporteuses à tension de service élevée.

Agrafe à plaquettes n°	1	140	190	11/2	2	21/2
Épaisseur de bande, mm	5-11	5-11	8-14	11-17	14-21	19-25

Caractéristiques :

- Agrafe acier au carbone, ou acier très résistant à l'usure
- **Conditionnement** : boîte de 10 ou 25 agrafes (selon le modèle)
- **Outil de pose** : gabarit de perçage de bande, outil de serrage des écrous et casse-boulons,

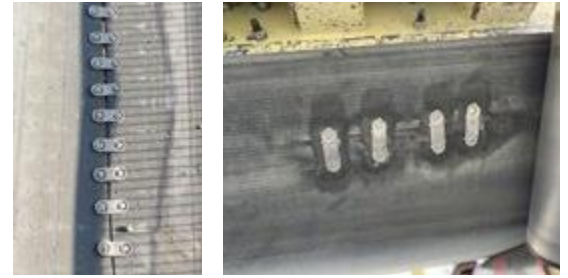

LES AVANTAGES

- Facile et rapide à poser
- Pas d'outil de pose coûteux

Agrafes 6 pointes et multipointes - Bandes textiles

Les agrafes 6 pointes et multipointes MLT permettent de réparer facilement les bandes transporteuses. Elles sont idéales pour le passage de bande.

6 pointes n°	1	2	3	4	5	6	7
Épaisseur de bande, mm	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 13	13 - 16	16 - 19	19 - 22

Multipointes n°	110	112	113	114	115	117
Épaisseur de bande, mm	3 - 4	6 - 8	8 - 9,5	9,5 - 11	11 - 14,5	14,5 - 17



LES AVANTAGES

- Facile et rapide à poser
- Pas d'outil de pose coûteux
- Idéale pour le passage de bande

CONDITIONNEMENT

En fonction de vos besoins

Agrafes 6 pointes :

- Agrafe acier galvanisé traité + inox pour la n°5
- Agrafe à pointes fines et très pointues
- Disponible en boîte de 100 agrafes
- **Outil de pose** : marteau

Agrafes multipointes :

- Agrafe acier galvanisé traité
- Disponible en boîte contenant 2000 mm de jonctionnement,
- Conditionné en boîte de 25 à 30 agrafes en 6 ou 14 pointes plus épaisses et émoussées
- **Outil de pose** : marteau

Logo distributeur

 **MLT GROUP**
Conveyor Solutions Expert

 **MLT GROUP**
Minet Lacing Technology

 **TECHNICGUM**
MLT GROUP