FICHE TECHNIQUE

INVISIBLE FLEXIBLE SPLICE™

DONNÉES TECHNIQUES

La nouvelle jonction **IFS™** se décompose en 4 épaisseurs qui couvrent la majorité des bandes et de nombreux domaines d'applications ! Elle est livrée en longueur 1175 mm (46'').

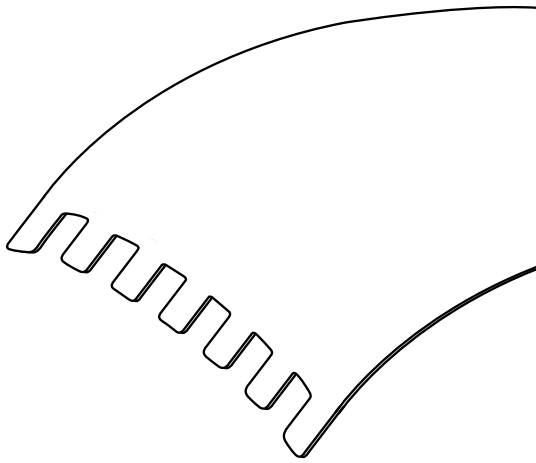

	Tension	
Épaisseur de bande (mm)	N/mm	PIW
1.5 à 2.4 mm (1/16'' à 3/32'')	8	46
2.5 à 3.4 mm (3/32'' à 9/64'')	12	69
3.5 à 4.9 mm (9/64'' à 13/64'')	20	114
5 à 6 mm (13/64'' à 15/64'')	20	114

Choisir sa jonction IFS™ dans la gamme ci-dessous

PVC		Diamètre d'enroulement		Couleurs					
Épaisseur de bande	Sole de glisse	mm	Inch	Bleu océan RAL 5020	Bleu brillant FDA RAL 5007	Noir graphite RAL 9011	Vert emeraude RAL 6001	Vert sapin RAL 6009	Blanc signalisation FDA RAL 9016
1.5 à 2.4 mm (1/16'' à 3/32'')	Sans	60	$2^{23/64}$	2910519	2910516	2910513	2910504	2910511	2910509
	Avec			2910535	2910534	2910536	2910538	2910537	2910533
2.5 à 3.4 mm (3/32'' à 9/64'')	Sans	100	$3^{15/16}$	2910542	2910541	2910543	2910545	2910544	2910540
	Avec			2910548	2910547	2910549	2910551	2910550	2910546
3.5 à 4.9 mm (9/64'' à 13/64'')	Sans	120	$4^{23/32}$	2910554	2910553	2910555	2910556		2910565
	Avec			2910559	2910558	2910560	2910562	2910561	2910557
5 à 6 mm (13/64'' à 15/64'')	Sans	120	$4^{23/32}$	2910564	2910518				2910563
	Avec			2910520		2910514	2910503	2910512	2910510

PU		Diamètre d'enroulement		Couleurs		
Épaisseur de bande	Sole de glisse	mm	Inch	Bleu ciel RAL 5015	Blanc de sécurité RAL 9003	Noir sécurité RAL 9004
1.5 à 2.4 mm (1/16'' à 3/32'')	Sans	60	$2^{23/64}$	2910515	2910521	
	Avec			2910524	2910523	2910568
2.5 à 3.4 mm (3/32'' à 9/64'')	Sans	100	$3^{15/16}$	2910528	2910527	
	Avec				2910529	2910567
3.5 à 4.9 mm (9/64'' à 13/64'')	Sans	120	$4^{23/32}$		2910517	
	Avec				2910531	2910566*

* Tri optique spécial «95 shores»

INVISIBLE FLEXIBLE SPLICE™

PATENTED PRODUCT
MADE IN FRANCE

Sole de glisse inférieure et supérieure		Diamètre d'enroulement		Couleurs	
Épaisseur de bande		mm	Inch	Blanc signalisation FDA RAL 9016	Blanc de sécurité RAL 9003
PVC	1.5 à 2.4 mm (1/16'' à 3/32'')	60	$2^{23/64}$	2910539	
	2.5 à 3.4 mm (3/32'' à 9/64'')	100	$3^{15/16}$	2910552	
PU	1.5 à 2.4 mm (1/16'' à 3/32'')	60	$2^{23/64}$		2910526

CONDITIONNEMENT

À l'unité

Le kit contient :

- une jonction IFS™ coupée à la longueur 1175 mm (46'')
- des axes acétal et inox inclus

En option

Kit tirage des axes pour grandes largeurs

Réf : 4990019

Nous consulter.

Logo distributeur

MLT GROUP
Conveyor Solutions Expert

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com

© MLT Minet Lacing Technology SAS - 2021 - April 2025