




RacloFlex™ Z² HD

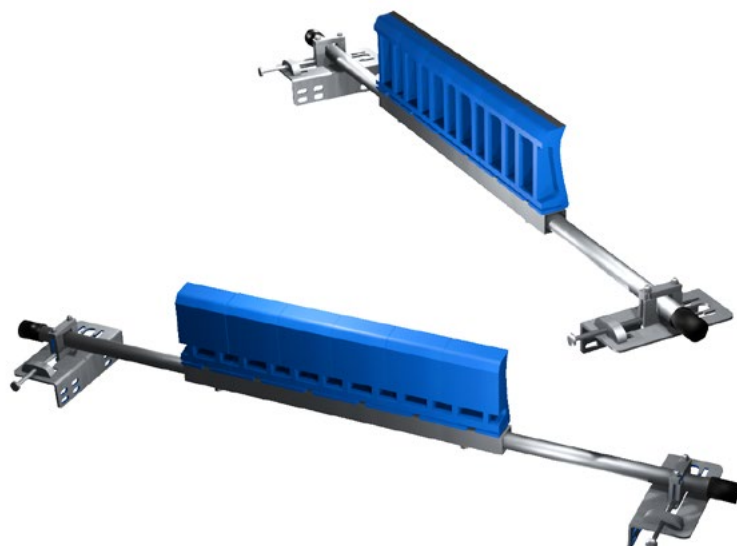

DONNÉES TECHNIQUES

Position	Racleur primaire
Sens de marche	1 sens recommandé
Vitesse maximum	3.5 m/s
Type de lame	Modules de raclage indépendants à plusieurs lames
Tension	Ressorts en acier inoxydable
Compensation de l'usure	Allongement automatique du ressort
Pression	Vis de pression
Fixation de la lame	Encoche avec sécurité d'auto-éjection
Agrafe	Non recommandé (carbure de tungstène)
Qualité du carbure de tungstène	Résistance à l'abrasion = 93 HRA
Qualité du polyuréthane	25 mm ³ ISO4649
Qualité de la structure	Acier ST37 électro-zingué (acier inoxydable en option)
Qualité des boulons	Inox
Plage de température ambiante	-10°C / +50°C humide / +70°C sec
Plage de température du produit	0°C / +50°C
Diamètre de l'axe	Ø 42.4 mm
Dimension du tube carré	50x50 mm

PIÈCES DÉTACHÉES

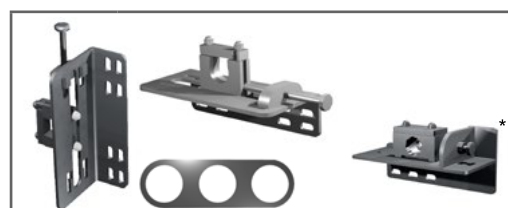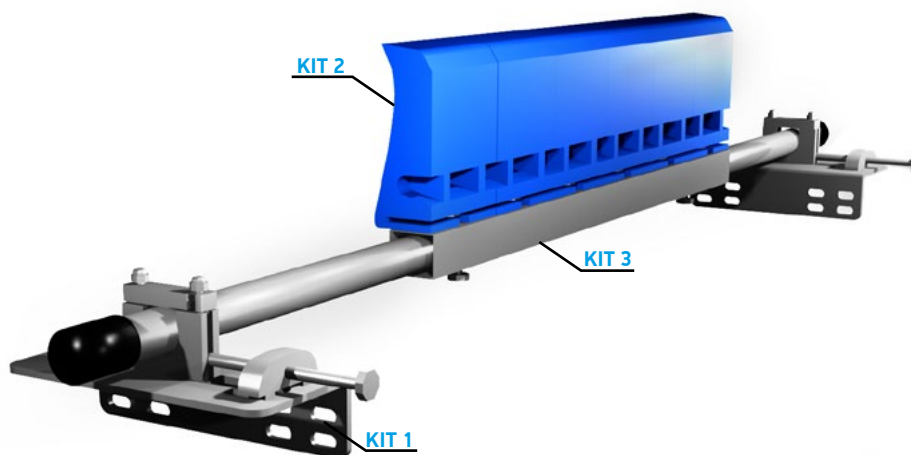

KIT 1

2941740	DET-Standard Fixing Kit
2941712*	DET-HD Fixing Kit



KIT 2

2941125	DET-LAME Z2-ABR5+AC
2941124	DET-LAME Z2-ABR3+AC
2941122	DET-LAME Z2-PU+PU


KIT 3

Code		Bande	Longueur du tube carré	Longueur d'une rallonge	Longueur hors tout	
Acier	Inox				Min	Max
2941740	2941741	400	378	600	1200	1378
2941731	2941742	500	504			1304
2941732	2941743	650	630			1430
2941733	2941744	800	756			1556
2941734	2941745	1000	1134	800	1600	1934
2941736	2946017	1200	1386			2186
2941249	2941746	1400	1512			2312
2941250	2941747	1500	1638			2438
2941251	2941748	1600	1764	1000	2000	2564
2941252	2941749	1800	1890			2690
2941253	2941750	1900	2016			2816
2941254	2941751	2000	2142			2942
2941752	2941753	2200	2268	1400	2800	3468
2941755		2400	2394			3594




Dimensions en mm

POSITION D'INSTALLATION

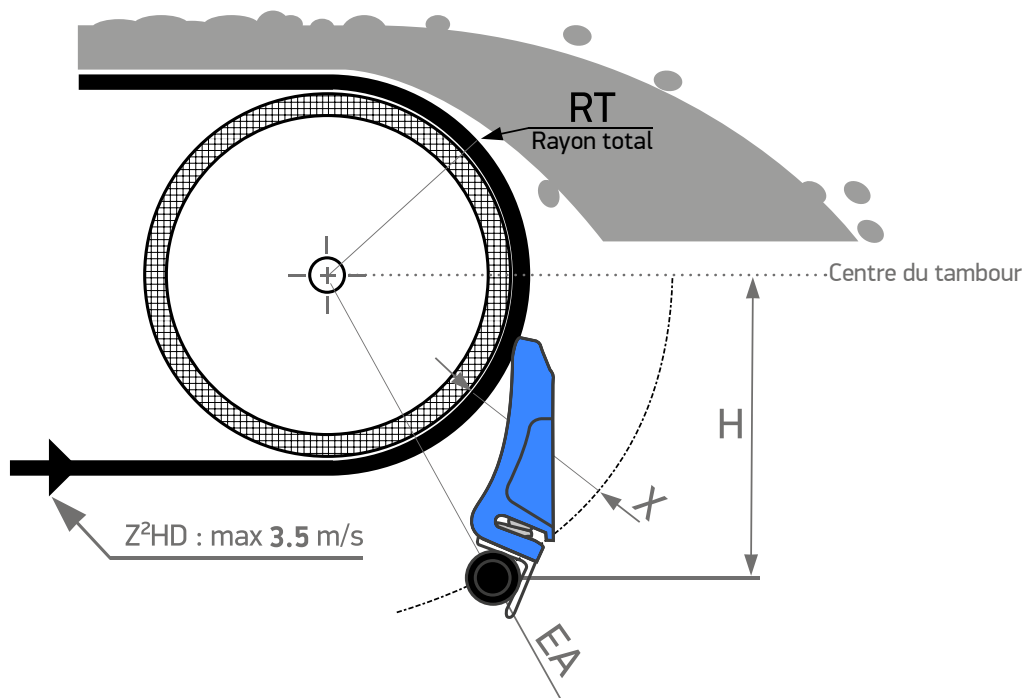

RT, mm	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
x, mm	135	125	115	110	100	100	90	90	85	80	80	75	75	70	70	70	65	65	65	60
EA, mm	230	245	265	280	300	320	330	360	385	405	430	450	475	495	520	530	565	590	615	630
Hmin, mm	230	235	245	250	260	265	275	280	290	295	300	310	315	325	330	340	345	350	360	365
Hmax, mm	240	255	275	295	310	330	345	365	380	400	415	435	455	470	490	505	525	540	560	575

DIMENSIONS

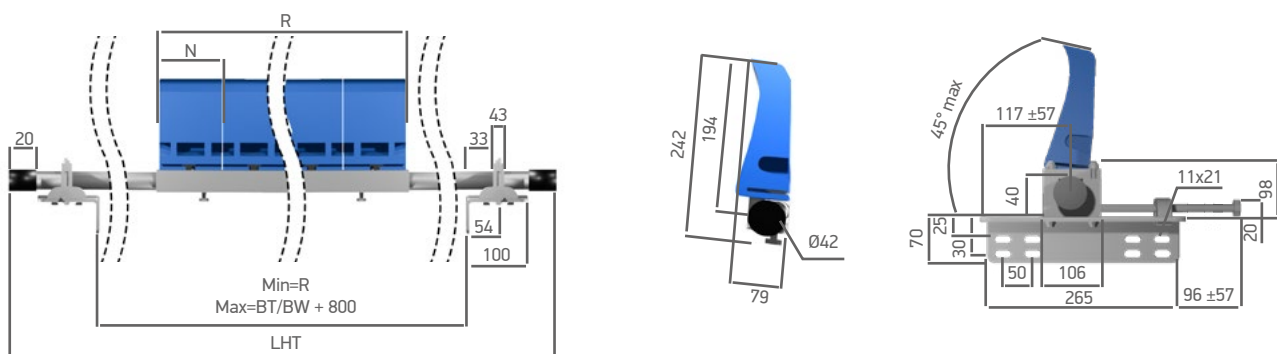

BT/BW		400	500	650	800	1000	1200	1400	1500	1600	1800	1900	2000	2200	2400
		15''	18''	24''	30''	36''	48''	54''	60''	62''	72''	74''	78''	84''	96''
N=126		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
R		378	504	630	756	882	1134	1260	1386	1512	1638	1764	1890	2016	2142
LHT	min	1200	1200	1200	1200	1600	1600	1600	1638	2000	2000	2016	2146	2800	2800
	max	1378	1304	1430	1556	1934	2186	2312	2438	2564	2690	2816	2942	3468	3594